


上ぶた式U形側溝

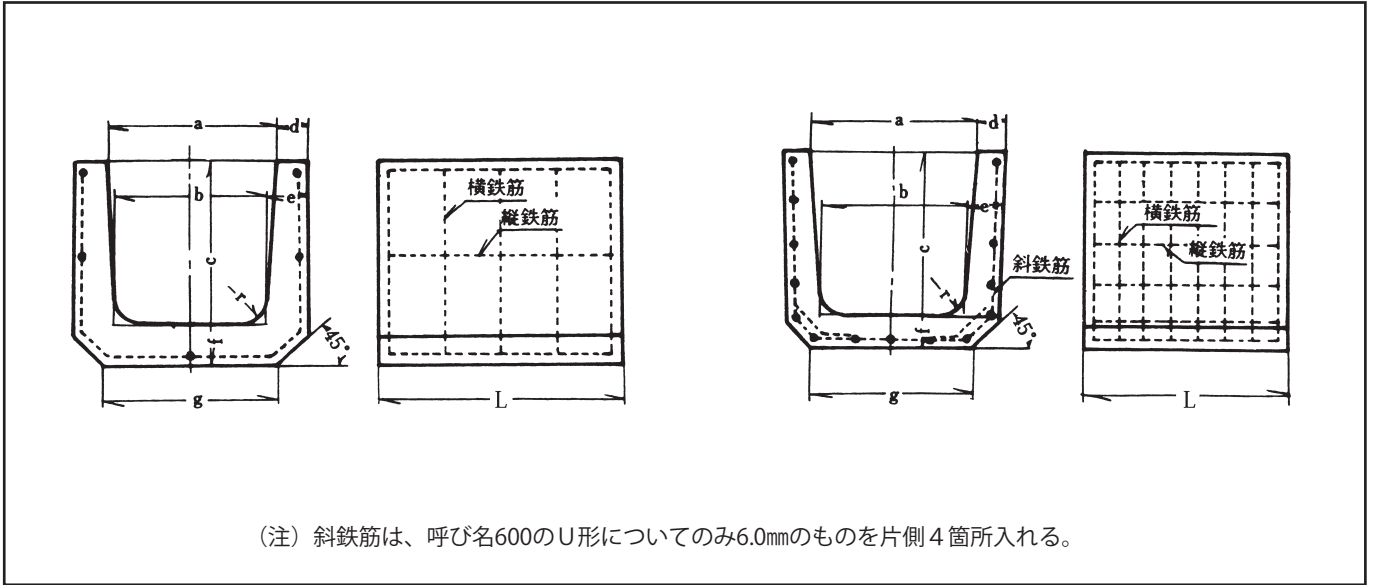

■規格諸元

(単位mm)

| 呼び名 | | 寸法 | | | | | | | | | 鉄筋 | | | | 質量 (kg) |
|--------------------|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|---------|
| | | a | b | c | d | e | f | g | r | L | 縦鉄筋 | | 横鉄筋 | | |
| | | | | | | | | | | | 径 | 数量 (本) | 径 | 数量 (本) | |
| 鉄筋 コンクリート U形 | 150 | 150 | 140 | 150 | 30 | 35 | 35 | 160 | 30 | 600 | 2.6 | 5 | 2.6 | 5 | 24 |
| | 180 | 180 | 170 | 180 | 35 | 40 | 40 | 190 | 50 | 600 | 2.6 | 5 | 3.2 | 5 | 34 |
| | 240 | 240 | 220 | 240 | 45 | 50 | 50 | 240 | 50 | 600 | 3.2 | 7 | 3.2 | 5 | 55 |
| | 300A | 300 | 260 | 240 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 3.2 | 9 | 4.0 | 5 | 70 |
| | 300B | 300 | 260 | 300 | 50 | 60 | 60 | 300 | 50 | 600 | 3.2 | 9 | 4.0 | 5 | 80 |
| | 300C | 300 | 260 | 360 | 50 | 60 | 65 | 300 | 50 | 600 | 3.2 | 11 | 4.0 | 7 | 92 |
| | 360A | 360 | 310 | 300 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 4.0 | 11 | 4.0 | 6 | 90 |
| | 360B | 360 | 310 | 360 | 50 | 65 | 65 | 360 | 50 | 600 | 4.0 | 11 | 4.0 | 8 | 100 |
| | 450 | 450 | 400 | 450 | 55 | 70 | 70 | 430 | 70 | 600 | 4.0 | 13 | 5.0 | 8 | 134 |
| | 600 | 600 | 540 | 600 | 70 | 80 | 80 | 600 | 70 | 600 | 6.0 | 15 | 6.0 | 8 | 210 |

■敷設工事歩係り例 (U形300B) 10m当り

| 名称 | 形状寸法 | 単位 | 員数 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----------------|-------|------------------------------------|
| 土工 | 中割り 300×300×600 1:3 | 人 | 1.10 | 掘削、埋めもどし、残土処分とも一式 |
| 割りぐり石 | | m ² | 0.75 | |
| 敷き砂 | | 〃 | 0.20 | |
| U形 | | 個 | 16.67 | |
| モルタル | | m ³ | 0.02 | |
| 土工 | | 人 | 0.60 | U形据え付けとも一式 |
| 土工 | | 〃 | 1.90 | 割りぐり石小運搬、敷きならし、突き固め、U形小運搬、石手伝いとも一式 |