


上ぶた式U形側溝

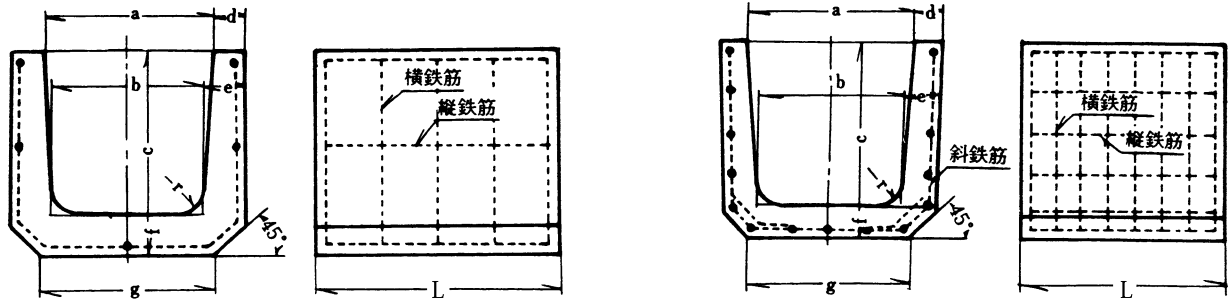

(注) 斜鉄筋は、呼び名600のU形についてのみ6.0mmのものを片側4箇所入れる。

■規格諸元

(単位mm)

呼び名		寸法									鉄筋				質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	r	L	縦鉄筋		横鉄筋		
											径	数量 (本)	径	数量 (本)	
鉄筋 コン クリ ート U 形	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5	24
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6	5	3.2	5	34
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5	55
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	70
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	80
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7	92
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6	90
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8	100
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8	134
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	6.0	8	210

■敷設工事歩係り例 (U形300B) 10m当り

名称	形状寸法	単位	員数	摘要
土工	中割り 300×300×600	人	1.10	掘削、埋めもどし、残土処分とも一式
割りぐり石		m ²	0.75	
敷き砂		//	0.20	
U形		個	16.67	
モルタル		m ³	0.02	
土工	1:3	人	0.60	U形据え付けとも一式
土工		//	1.90	